Модель SILVER

Модель WHITE (базовая)

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN 3C разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции B, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.
По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.

Модель SWAROVSKI WHITE

IP45
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Lp 26,5 дБ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

8Вт! мощность
НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ



Обратный клапан
Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.

Система крепления электродвигателя
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100

ОБЫЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа
В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

Модели SWAROVSKI: элегантный и инновационный дизайн.
Передняя панель вентиляторов украшена кристаллами SWAROVSKI.

SWAROVSKI WHITE

SWAROVSKI CHAMPAGNE

SWAROVSKI SILVER

Модели 3C

Сменные цветные полоски
В комплекте с моделями 3C поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

BLACK GREY CHAMPAGNE GOLD BLUE

SILENT-100 DESIGN 4C
В комплекте с моделями 4C поставляются 5 сменных полосок: прозрачная голубая, красная, зеленая и желтая.

MARBLE BLACK RED IVORY MARBLE WHITE

BARCELONA

МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

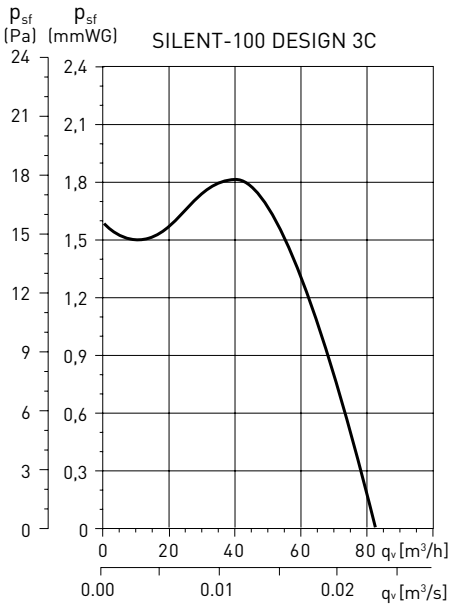

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Максимальный расход воздуха ($м^3$/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN 3C	2400	8	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 3C	2320	12	12	26,5	80	III / IP57	100	0,65

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.
** Поставляется в комплекте с трансформатором CT-12/14.

РАЗМЕРЫ (мм)

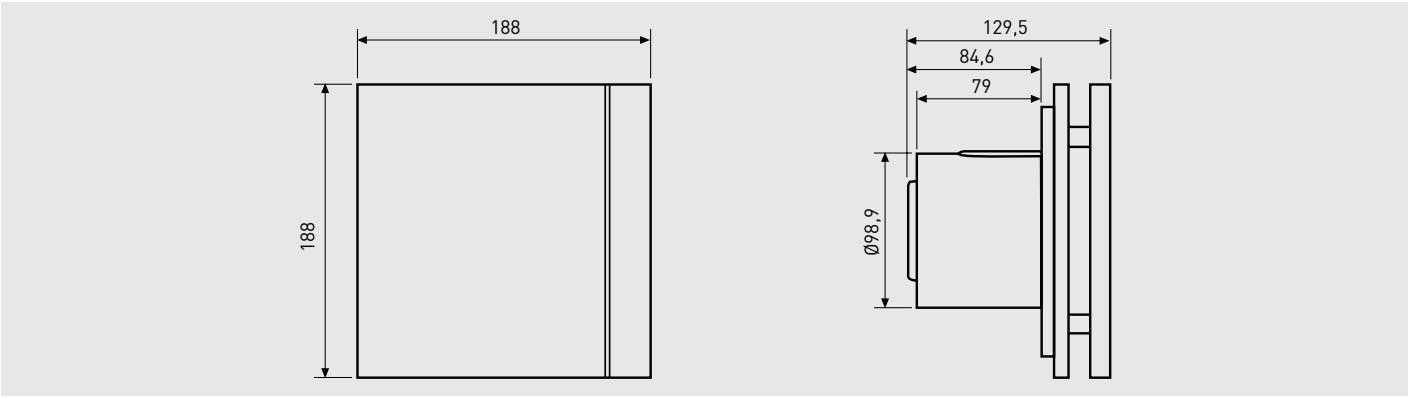

АКСЕССУАРЫ

GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.

GRA-70
Алюминиевая решётка.

WALL KIT
Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).

CX-80/125
Червячные хомуты.

PER-100W
Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100
Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-100 непосредственно в оконное стекло.



Вентиляторы SILENT-100 DESIGN ECOWATT разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и электродвигателем постоянного тока.
Бесщеточные электродвигатели постоянного тока обладают низким энергопотреблением (5 Вт) и высокой эффективностью. Параметры электропитания вентилятора: 230В-50Гц.
Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.
По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.

IP45
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Lp 26,5 дБ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

5Вт! мощность
НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6
Комплект состоит из вентилятора SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT и внешнего трансформатора CT-12/6 ECOWATT.



Обратный клапан
Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.

Система крепления электродвигателя
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



Бесшумная работа
В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

Сменные цветные полоски
В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

Комплект KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6

МОДЕЛИ

Модель	CZ	CRZ	CHZ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА	•	•	•
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

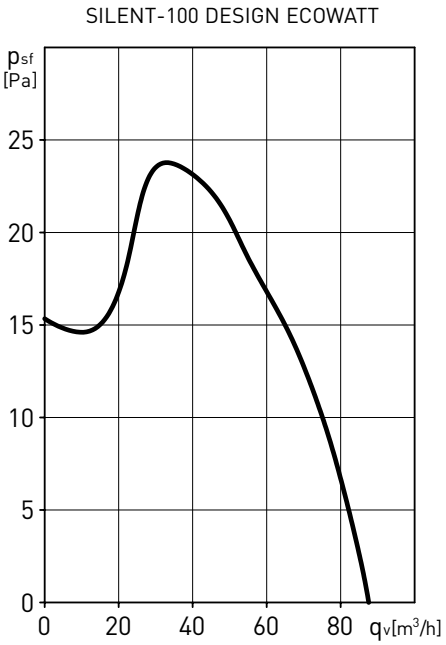

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	2100	5	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT	2100	8	230	29	90	III/IP57 / IIIP21**	100	0,65 / 0,48**

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.
** SILENT / CT-12/6.

РАЗМЕРЫ (мм)

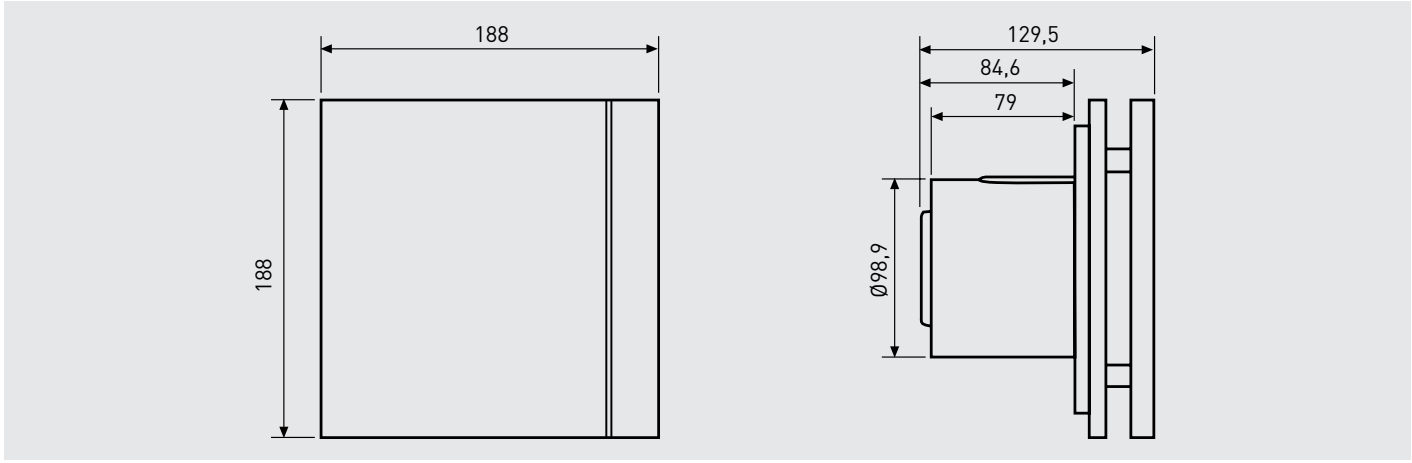

АКСЕССУАРЫ

GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.

GRA-70
Алюминиевая решётка.

WALL KIT
Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).

CX-80/125
Червячные хомуты.

PER-100W
Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100
Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-100 непосредственно в оконное стекло.

Модель SILVER
Все модели доступны в серебристом цвете.

BLACK GREY RED CHAMPAGNE IVORY

Вентиляторы SILENT-200 DESIGN 3C разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции B, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.
По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.

IP45 ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Lp 35 дБ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

16Вт! мощность НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ



Обратный клапан
Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.

Система крепления электродвигателя
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-200

ОБЫЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа
В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

Сменные цветные полоски
В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

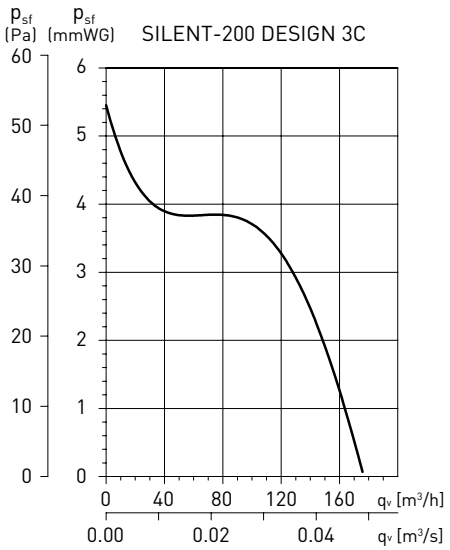

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощн. (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-200 DESIGN-3C	2350	16	230	35	175	II / IP45	120	0,88

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)

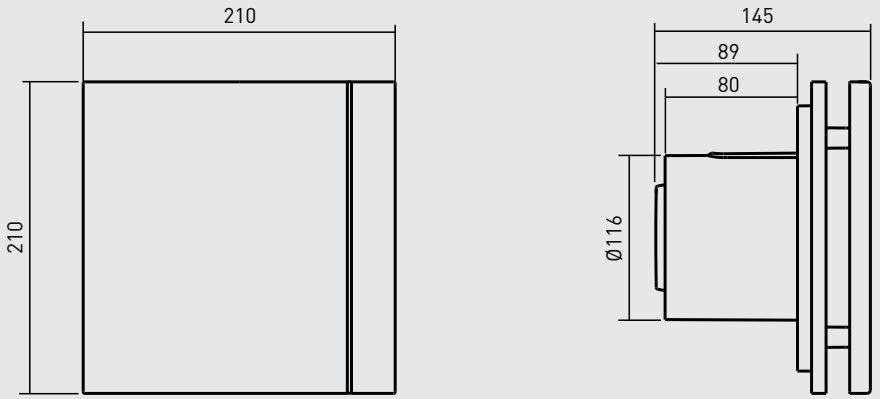

АКСЕССУАРЫ

GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.

GRA-70
Алюминиевая решётка.

CX-80/125
Червячные хомуты.

PER-100W
Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 200
Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-200 непосредственно в оконное стекло.

НОВИНКА

Модель SILVER
Все модели доступны в серебристом цвете.

Вентиляторы SILENT-300 DESIGN 3C разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции B, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.
По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.

IP45
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



Обратный клапан
Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.

Система крепления электродвигателя
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100

ОБЫЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа
В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

Сменные цветные полоски
В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряж. (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха ($м^3/ч$)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-300 DESIGN	1700	26	230	38	250	II/IP45	150-160	1,5
SILENT 300 PLUS DESIGN	2000	22	230	42	300	II/IP45	150-160	1,9

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

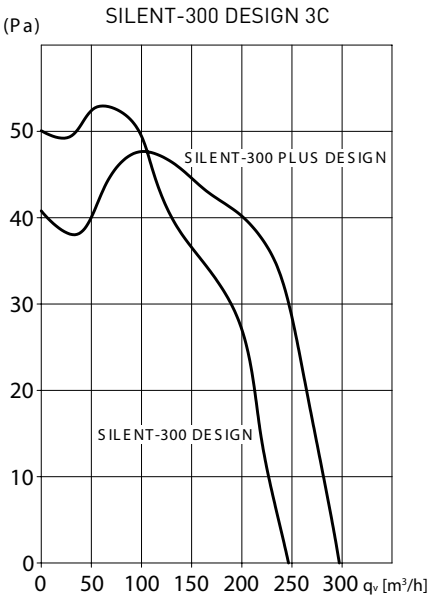

РАЗМЕРЫ (мм)

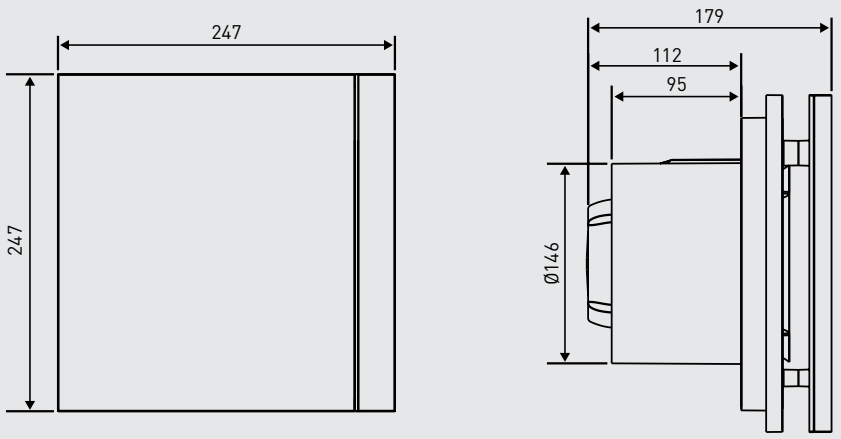

АКСЕССУАРЫ

GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.

GRA-70
Алюминиевая решётка.

CX-80/125
Червячные хомуты.

PER-100W
Пластиковые инерционные жалюзи.