Ecostat
Термостат для ванны Ecostat Universal, BM
Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13123000**

Описание

Характеристики

- выступ 194 мм
- 2 потребителя
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 20 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- минимальное давление: 1 бар
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

Технология

Продукт

Чертеж

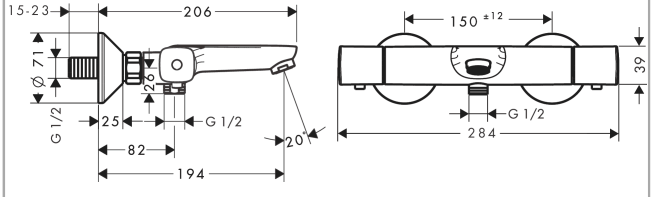

Ecostat
Термостат для ванны Ecostat Universal, BM
Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13123000**

График расхода воды

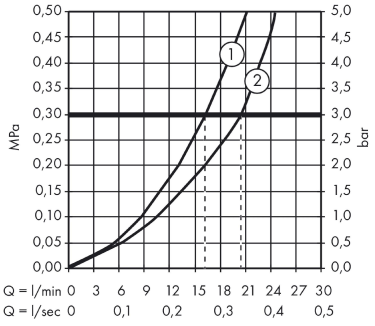

① Shower outlet with 1B-resistance
② Отвод ванны

Ecostat
Термостат для ванны Ecostat Universal, BM
Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13123000**

Покомпонентное изображение

Год выпуска: **>01/14**

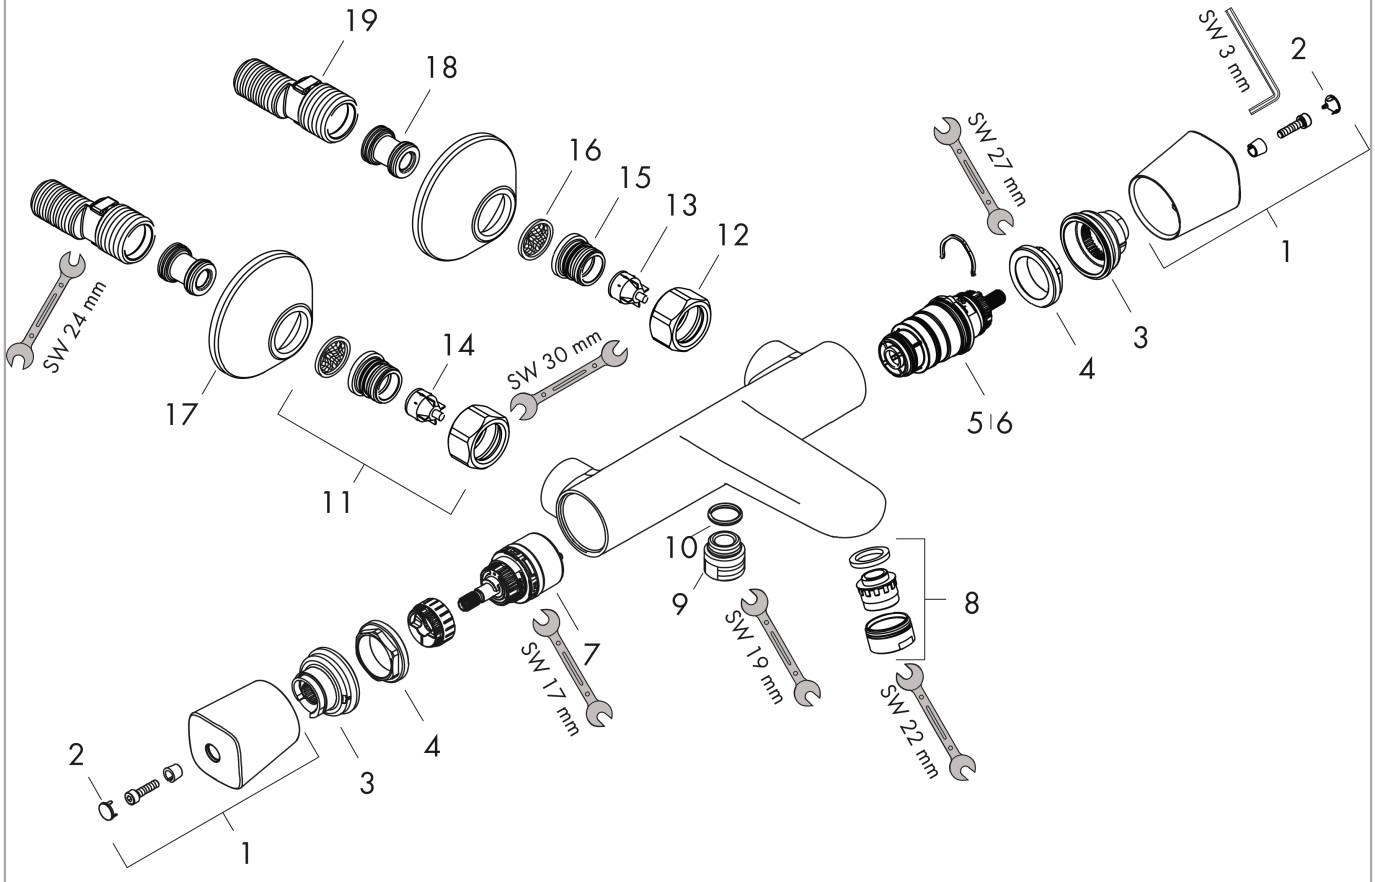

Ecostat
Термостат для ванны Ecostat Universal, BM
Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13123000**

Перечень запасных частей

Год выпуска: **>01/14**

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	95780000	-	1
2	cover cap	95433000	-	1
3	safety set for temperature control	98916000	-	1
4	nut	98913000	-	1
5	thermostat cartridge	98282000	-	1
6	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
7	shut off unit with selector	98283000	-	1
8	aerator M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
9	connecting thread	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	set of unions	94285000	-	1
12	set of nuts	96157000	-	1
13	non return valve	96737000	-	1
14	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	93136000	-	1
15	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
16	filter packing	96922000	-	1
17	escutcheon Ø 70 mm	94135000	-	1
18	noise reduction	96429000	-	1
19	set of S-unions (±12 mm)	94140000	-	1
a	set of S-unions (±32 mm)	98592000	-	1
b	pushbutton	92848000	-	1