

EAN: 6414150079757



Смеситель для умывальника с высоким поворотным изливом, петлевой ручкой и донным клапаном. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. F= с гибкой подводкой

- Ванная комната
- Однорычажные
- Хром
- Swivel spout
- Рычажный донный клапан
- Limitation option for maximum flow-rate
- Гибкая подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)

0.1 l/s


### Технические характеристики

Подключение горячей воды


max. +90°C

Рабочее давление

100 - 1000 kPa

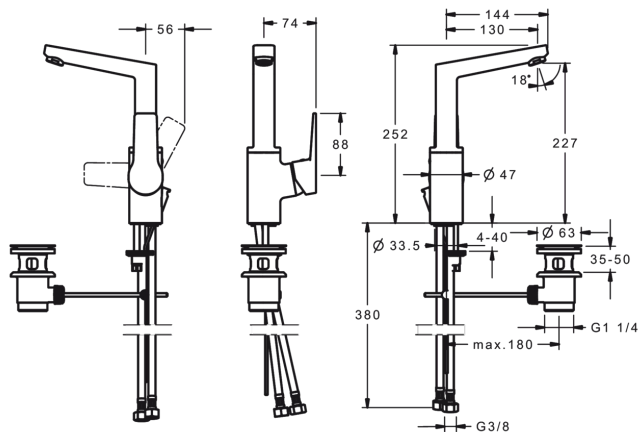

## Запасные части

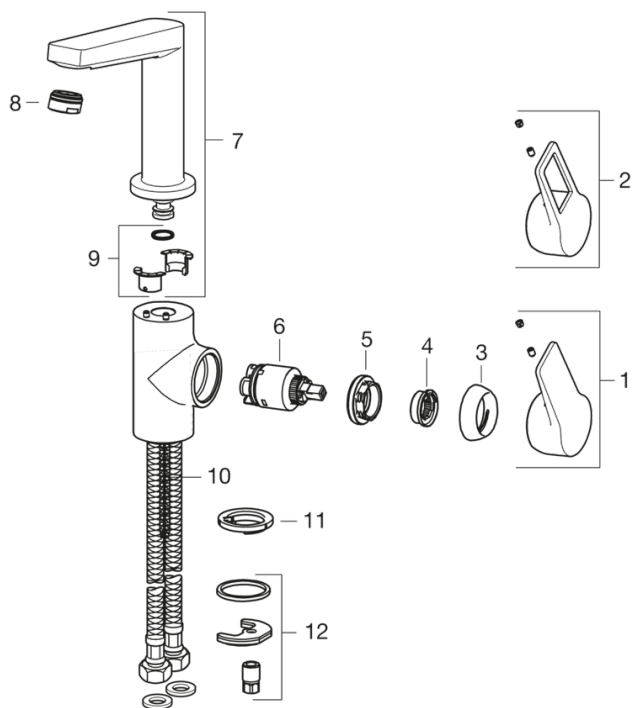

### SP3801F

	Код
01	602619V
02	602620V
03	601967V
04	601973V
05	601968V
06	601969V
07	602621V
08	601974V
09	602159V
10	601970V
11	601971V
12	601985V