



Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Фиксированный излив, аэратор, шланг 1,5 м и настенный держатель. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин. F= с гибкой подводкой

- Ванная комната
- Хром
- Стационарный излив
- Аэратор
- Шланг для душа, Крепление
- Ручной душ
- Limitation option for maximum flow-rate
- Temperature limiter
- Гибкая подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)

0.1 l/s

Потеря давления при расходе 0.1 л/с

200 kPa

### Технические характеристики

Подключение горячей воды

max. +80°C




Рабочее давление

50 - 1000 kPa

### Regulations

Уровень шума


I (ISO 3811) Oras lab.

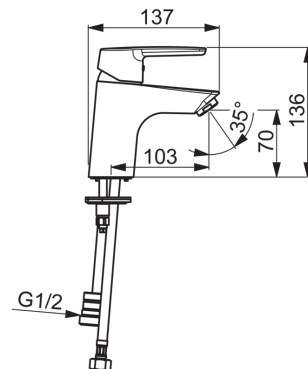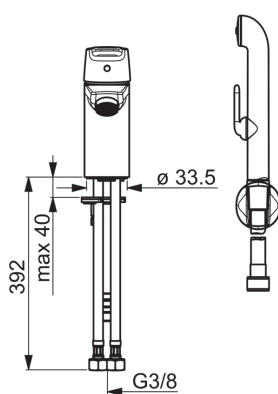

## Запасные части

---

### SP3910F

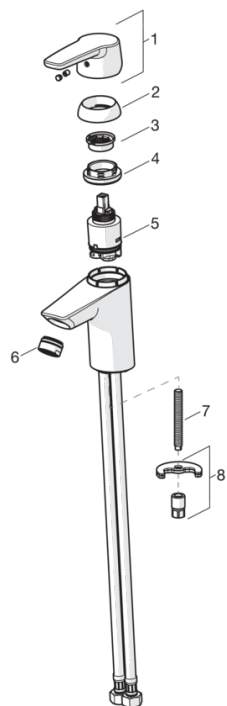

	<b>Код</b>
01	1000801V
02	601967V
03	601973V
04	601968V
05	601969V
06	601974V
07	601970V
08	601985V