Новинка! Viega Advantix Vario:
первый душевой лоток
по индивидуальному заказу.

Viega Advantix Vario:
любые размеры от 30 до 120 см.

Рано или поздно
успех гарантирован

Viega Advantix Vario – это первый душевой лоток с возможностью самостоятельного изменения длины. Получите нужный размер с учетом строительных конструкций без больших трудозатрат. Основные преимущества:

- **простой и быстрый монтаж**
- **надежная система уплотнения**
- **привлекательный и сдержанный дизайн**
- **регулируемая по высоте решетка**
- **сифон с самоочищающейся конструцией**
- **широкий ассортимент принадлежностей**

DESIGN PLUS
powered by: ISH

reddot design award
winner 2011

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

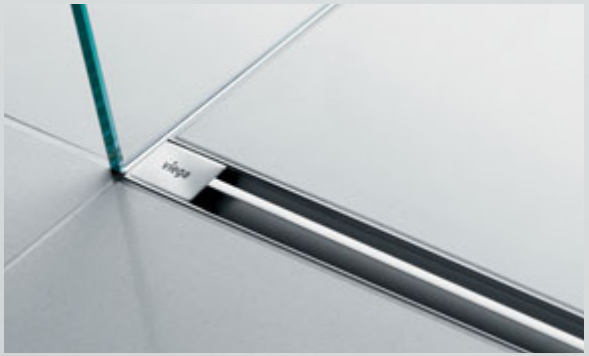

Привлекательный и сдержанный дизайн
Изящная решетка из нержавеющей стали гармонично вписывается в любой рисунок плитки. Дополнительные варианты дизайна обеспечиваются за счет использования плиточной окантовки в блестящем или матовом исполнении. В качестве достойной оценки лоток Advantix Vario уже был отмечен несколькими призами за дизайн.

Сокращение складских запасов
Благодаря лотку Advantix Vario уходят в прошлое те времена, когда нужно было постоянно иметь на складе детали нужной длины и заказывать специальные модели. Имеется только один корпус и два варианта решетки для всех решений, что существенно оптимизирует логистику. Для универсального лотка требуется мало места и высвобождаются значительные складские площади.

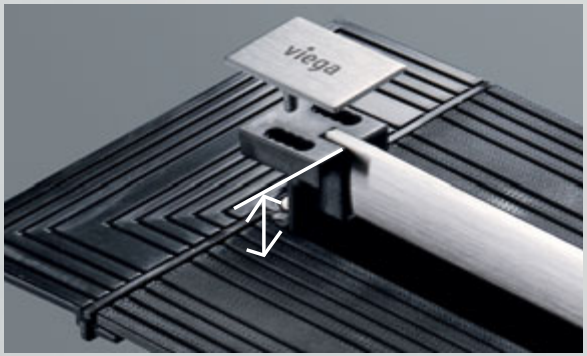

Регулируемая по высоте решетка
С помощью регулируемого держателя перегородки можно в точности согласовать высоту решетки с различной высотой плитки в диапазоне от 5 до 20 мм. В случае использования покрытий пола большей толщины, например, природного камня можно с помощью набора принадлежностей установить высоту решетки 15–30 мм.

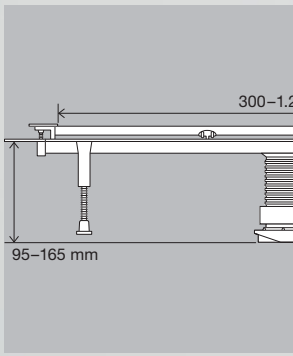

Переменная монтажная
Монтажная высота Adva
95 до 165 мм. Даже при
высоте перепад высот ме
и основой составляет 25
соответствующем станд
соединительный трубоп
подъема душевого лотк
висимости от монтажной
0,4 до 0,8 л/с.

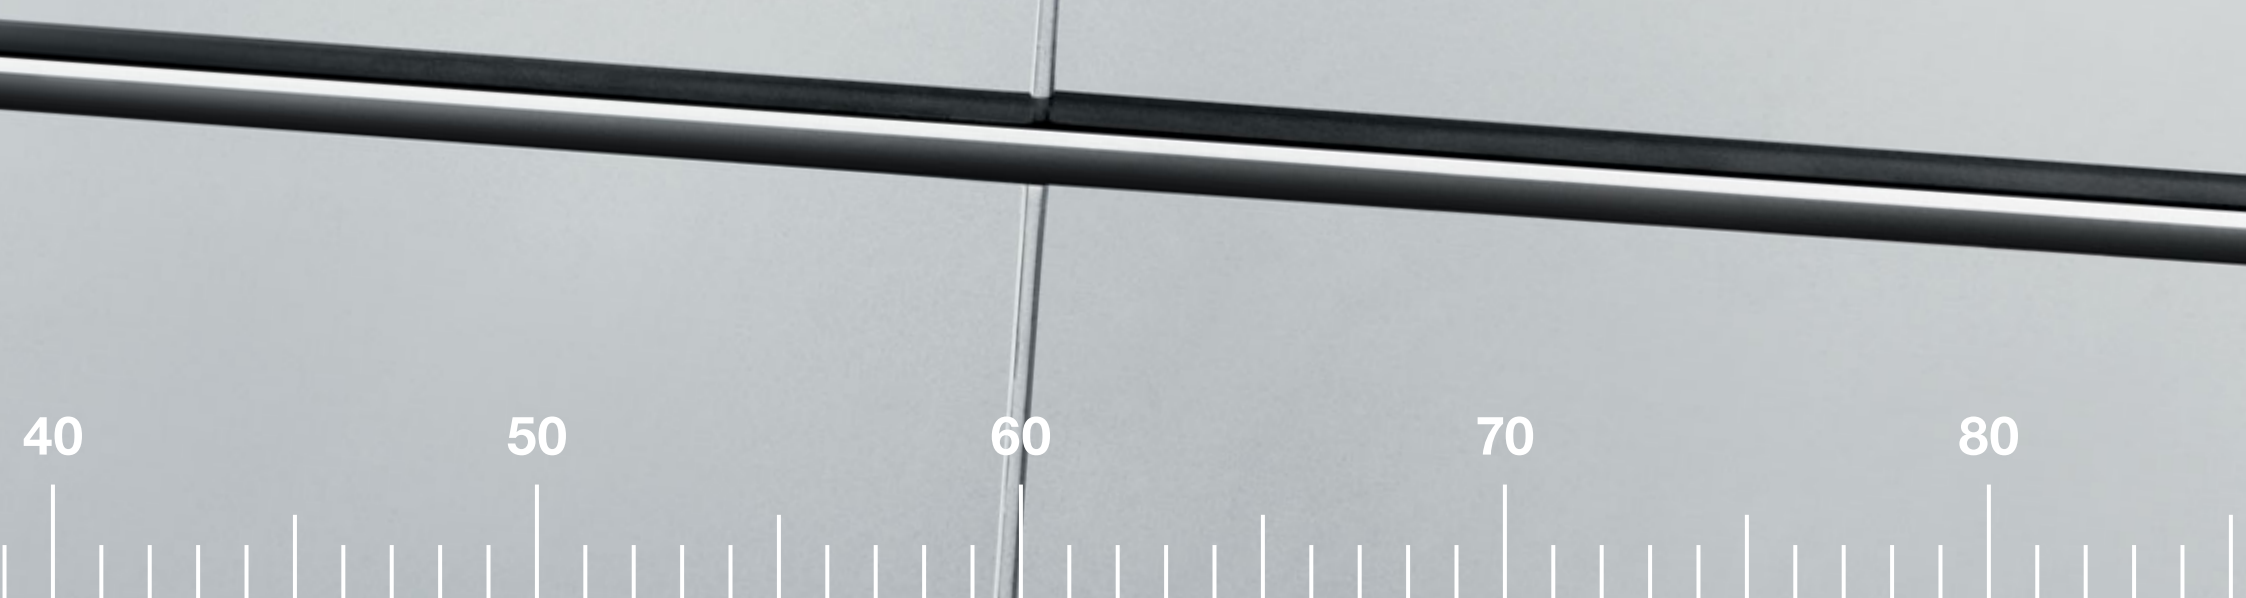

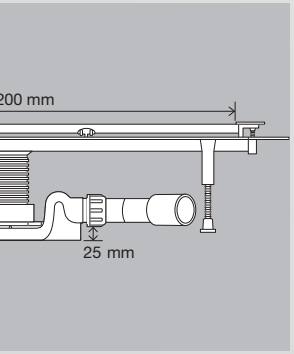

я высота

antix Vario составляет от минимальной монтажной ежду сливным патрубком 5 мм. Это позволяет при дарту уклоне проложить провод длиной 2,5 м без а. Скорость слива в за- й ситуации составляет от

Самоочищающийся слив

Полный слив воды достигается за счет низких гидравлических сопротивлений и высоких скоростей потока в сливной арматуре Advantix специальной конструкции. Кроме того, корпус душевого лотка Advantix Vario легко поддается чистке: с одной стороны, благодаря узкой конструкции, а с другой – вследствие отсутствия каких-либо препятствий для удаления грязи внутри него, так как для соответствующей решетки не требуются установочные опоры.

Широкий ассортимент принадлежностей

При монтаже очистное устройство облегчает зачистку обрезных кромок. Оставшиеся после монтажа части решетки длиной более 30 см могут быть снова использованы. Для этого в распоряжении имеются два набора принадлежностей решетки – в матовом и блестящем исполнении.

С помощью демонтажного инструмента можно без всякого труда извлечь узкую решетку из душевого лотка в целях очистки. Если требуется очистка слива и соединительного трубопровода, ее можно выполнить посредством прочистного переходника и обычной насосной установки типа Pumpfix.

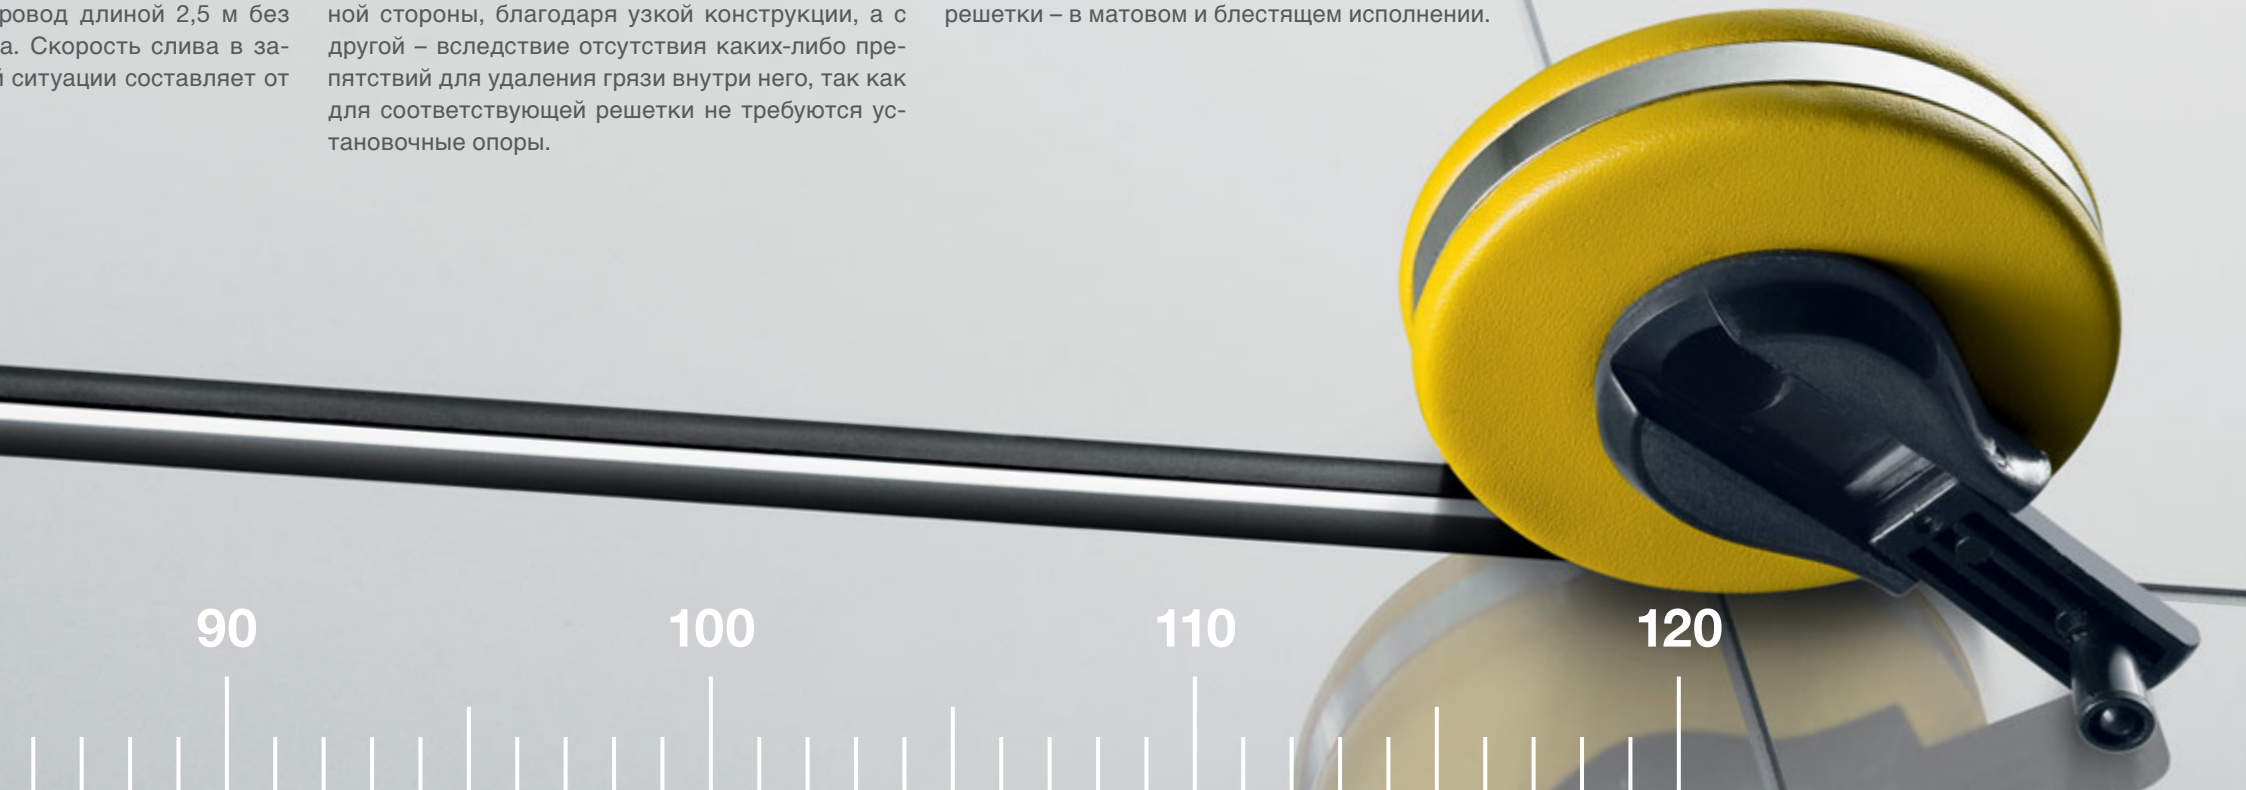

Простой и быстрый монтаж

Шаг 1. Обрезать корпус поддона с помощью ножовки и специального шаблона входящего в комплект. Очистить кромки лотка от заусенцев, надеть и зафиксировать шурупами заглушки. Шаг 2. Определить монтажную высоту, установить сифон и закрепить установочные опоры. Шаг 3. Выровнять положение душевого лотка, подсоединить к системе канализации. Готово.

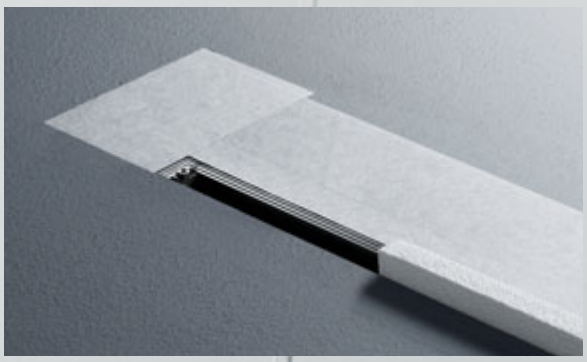

Надежная система уплотнения

Долговечное и практичное уплотнение – это важнейший конструктивный элемент душа, установленного заподлицо с полом. В комплекте поставки Advantix Vario имеются все необходимые для этого материалы, в том числе специальный клей и уплотнительная лента.

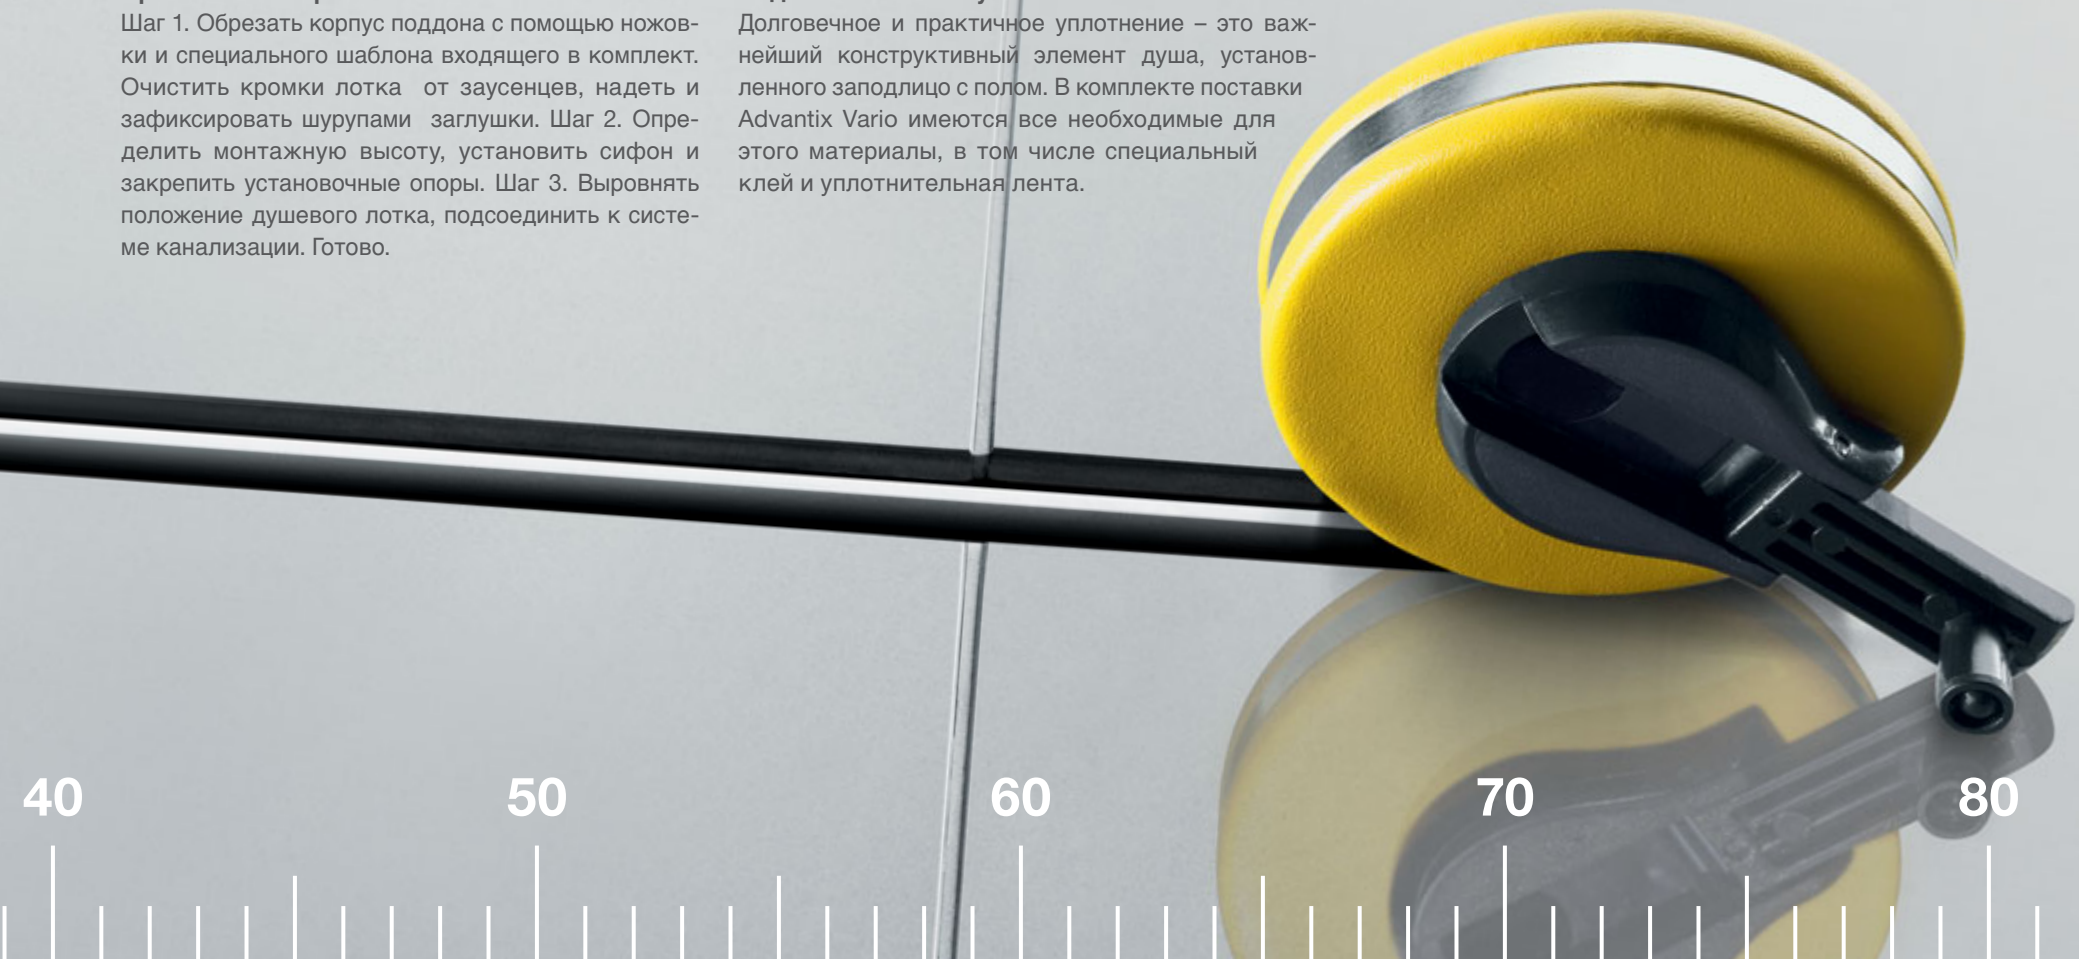

RU 693 527-11/11-3021 · Право на изменения сохраняется.

Viega
Представительство в России
115230, Москва,
Варшавское шоссе, д. 42, офис 3242
Тел./Факс: (495) 961 02 67
info-mos@viega.ru
www.viega.ru

viega