


Душевая стойка с термостатом на 2 выпуска с комплектом, включающим штангу, держатель для душа, фиксированную душевую лейку 20см, гибкий душ с 3 функциями и шланг - V55

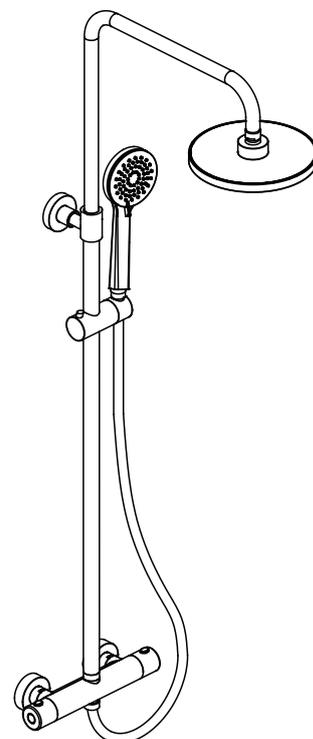

Важно

- Мы рекомендуем установку данного изделия квалифицированным мастером.
- Проверьте изделие сразу при получении. Убедитесь в том, что оно не повреждено, и у вас есть полный комплект всех частей.
- Перед установкой проверьте соответствие модели и наличие необходимых для установки и функционирования деталей.
- По возможности, необходимо обеспечить подачу горячей и холодной воды при уравновешенном давлении.
- Перед установкой душевого комплекта необходимо тщательно промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей.
- Перекройте подачу воды перед началом работы.
- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.
- Рекомендованное минимальное рабочее давление для данного термостата составляет 1 атм.

Осторожно!

Прежде чем сверлить отверстия в стене, убедитесь, что за ней нет скрытых труб или проводов.

При использовании электроприборов всегда следуйте инструкции производителя.


Уход

Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства для ухода за изделием. Изделие можно мыть только мыльной водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тканью.

Необходимое оборудование и инструменты

Электродрель, 6мм сверло по бетону, крестовая отвертка, уровень, карандаш, рулетка.

Размеры

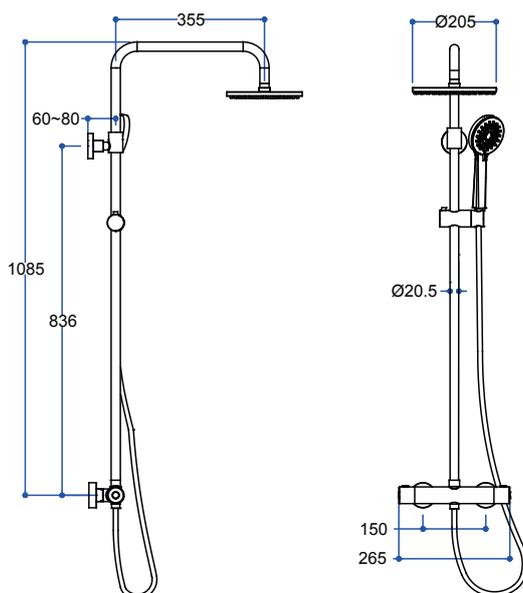

Детали в комплекте:


	1	Изогнутый держатель	1x	9	S-соединители	2x
	2	Затяжной винт	2x	10	Настенная накладка	2x
	3	Заглушка	1x	11	Резиновая прокладка с фильтром	2x
	4	Настенная скоба	1x	12	Смеситель	1x
	5	Винт	1x	13	Резиновая прокладка	3x
	6	Подвижное крепление	1x	14	Фиксированный душ	1x
	7	Штанга	1x	15	Ручной душ	1x
	8	Резиновая прокладка	1x	16	Шланг	1x

Установка


<p>Просверлите одно отверстие примерно в 836мм над отверстиями впускных труб в стене. Поместите оба S-соединителя в два отверстия впускных труб .</p>	<p>Вставьте в стену заглушки, с помощью винта закрепите настенную скобу на стене и установите на стене смеситель.</p>	<p>Соберите подвижное крепление, штангу и изогнутый держатель. Отрегулируйте длину соединительного рукава и зафиксируйте изогнутый держатель и соединительный рукав с помощью винта.</p>	<p>Закрутите гайку и резиновую прокладку на смесителе и прикрепите соединительный рукав к настенной скобе с помощью затяжного винта.</p>	<p>Закрепите душевую лейку, ручной душ и шланг.</p>

Замена термостатического картриджа для моделей V55/V56


1. Открутите шестигранную гайку торцевым ключом (1), достаньте картридж (3) с ручкой (2).

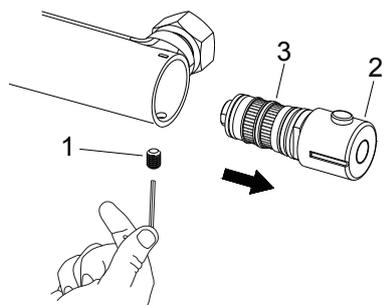

2. Снимите защитный колпачок (4), открутите винт (5) отверткой и отделите ручку (2) от картриджа (3), потяните стопорное кольцо (6) вниз от картриджа (3).

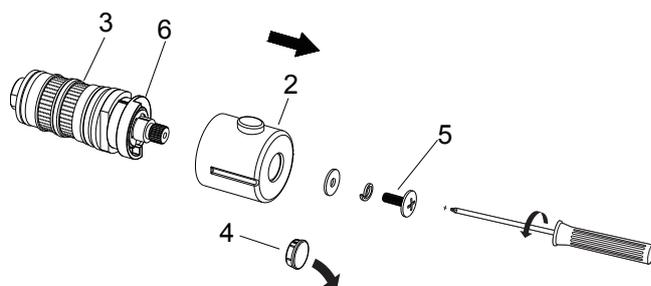

3. Соберите картридж (3), установите его обратно на корпус смесителя, закрутите шестигольную гайку торцевым ключом, наденьте стопорное кольцо (6) обратно на картридж (3) и закрепите ручку, закрутив винт.

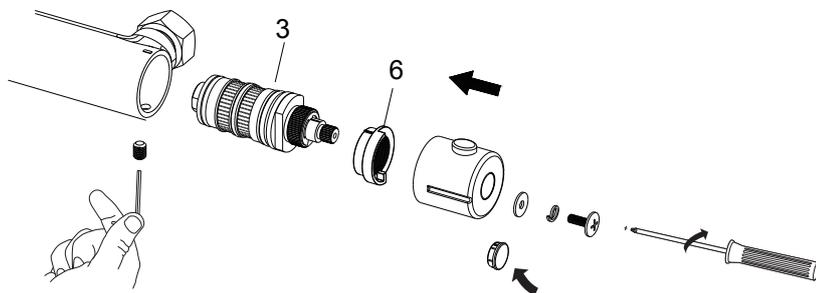

Предупреждение 1: Только при совпадении двух черных линий, отмеченных (a) и (b), температура будет равна 38 ± 2 С.

Предупреждение 2: Черная линия на стопорном кольце (d), гравировка на ручке (e) и гравировка на корпусе смесителя (c) должны совпадать в момент надевания стопорного кольца обратно на картридж.

