


EAN: 6414150088216

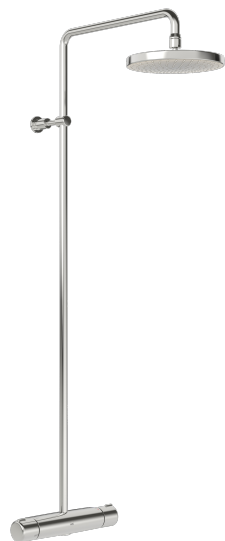

- Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Верхний душ, С регулировкой расстояния до стены, Поворотное шарнирное соединение, Защита от известковых отложений
- Дождь
- Защита от ожогов на 38°C, Функция THERMO COOL. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Керамическая кран-букса, Термостатический картридж, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Прямое подключение, Внутренняя резьба
- Может быть укорочен
- WithoutCouplings

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	170 кПа




Технические характеристики

Относительный диаметр	DN 15
Подключение горячей воды	max. +65°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G3/4
Установочная ширина	CC150± 3 mm
Длина/расстояние	428 - 452 mm
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822)

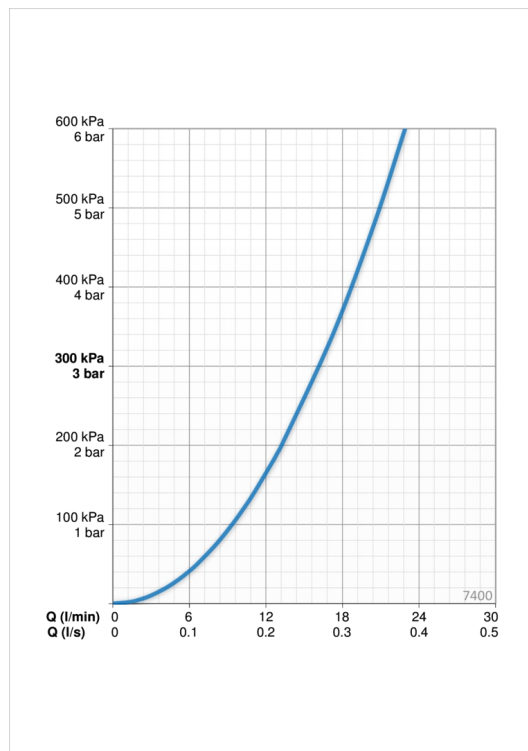

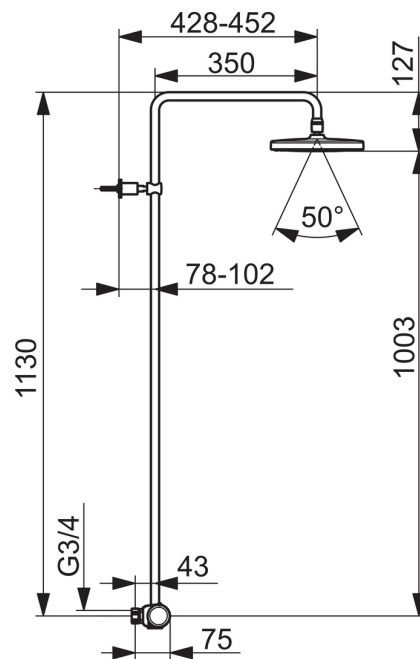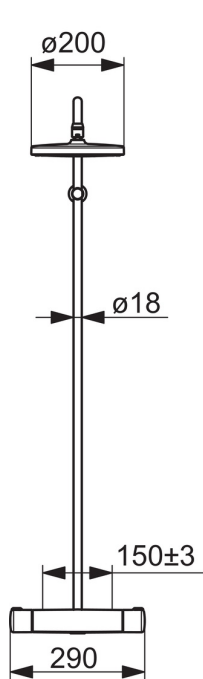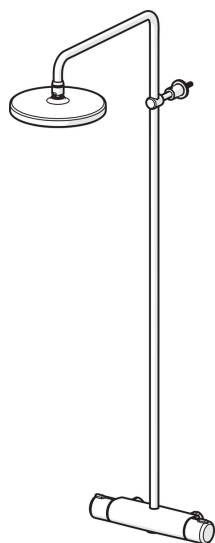

Запасные части

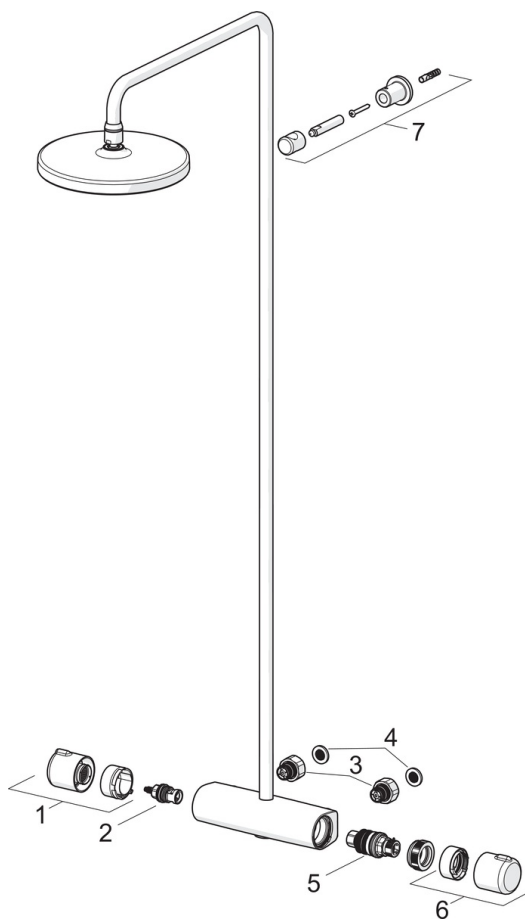

SP7400

Название	Код
01 Ручка регулировки расхода	602430V
02 Управляющий клапан	109898
03 Объединить	602438/2
04 Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
05 Термостат/ узел регулировки	178780V
06 Ручка регулировки температуры	602431V
07 Держатель душевой трубки	1001314V