Измельчитель LC-50

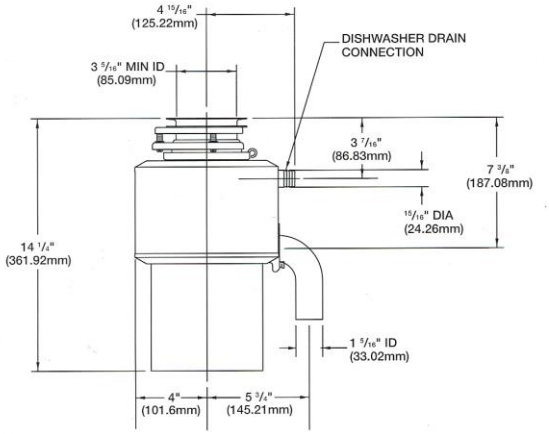

Назначение:

Высокопроизводительный диспоузер разработан для продолжительной непрерывной работы на небольших предприятиях общественного питания.

- Рестораны, бары, кафе, столовые на 40-80 персон;
- Небольшие гостиницы с ограниченным набором пищевых отходов;
- Санатории, больницы и лечебные учреждения;
- Школы и частные пансионаты;
- Иные места с численностью посетителей 40-80 человек/ час, с небольшими объемами переработки отходовбольницы, санатории и прочие лечебные учреждения.

Технические спецификации:

- Рабочая камера из нержавеющей стали с специальным антикоррозийным покрытием. Резиновая монтажная прокладка толщиной 3/4" (19 мм) над рабочей камерой уменьшает шум и устраняет вибрацию.
- Индукционный электродвигатель мощностью 0,5 л.с.
- Скорость вращения 1725 об/мин.;
- Полная защита от внешних воздействий влаги и попадания воды в моторный отсек. Конструкция двигателя позволяет управлять воздушным потоком для охлаждения мотора, что эффективно сказывается на продолжительности работы двигателя. Встроенная защита от перегрева двигателя;
- Измельчающие элементы: Неподвижные и вращающиеся измельчающие элементы изготовлены из специального хромникелевого сплава повышенной прочности и неподверженного коррозии. Конструкция измельчающих элементов позволяет обеспечивать переработку отходов как в основном направлении вращения, так и в реверсивном.
- Основной подшипник - двойной конусный роликовый, снабжен ударопоглощающей подушкой;
- Тройной слой смазки защищает мотор от попадания влаги. Подпружиненный дополнительный сальник рабочей камеры также обеспечивает дополнительную защиту мотора от попадания воды и потери смазки.
- Корпус измельчителя изготовлен из нержавеющей стали с хромированным покрытием, устойчивым к санитарной обработке.
- Электротехнические характеристики: 220-240В, 1 ф., 50 Гц. 375Вт
- Гарантия: 1 год

Общий вид полностью смонтированной системы

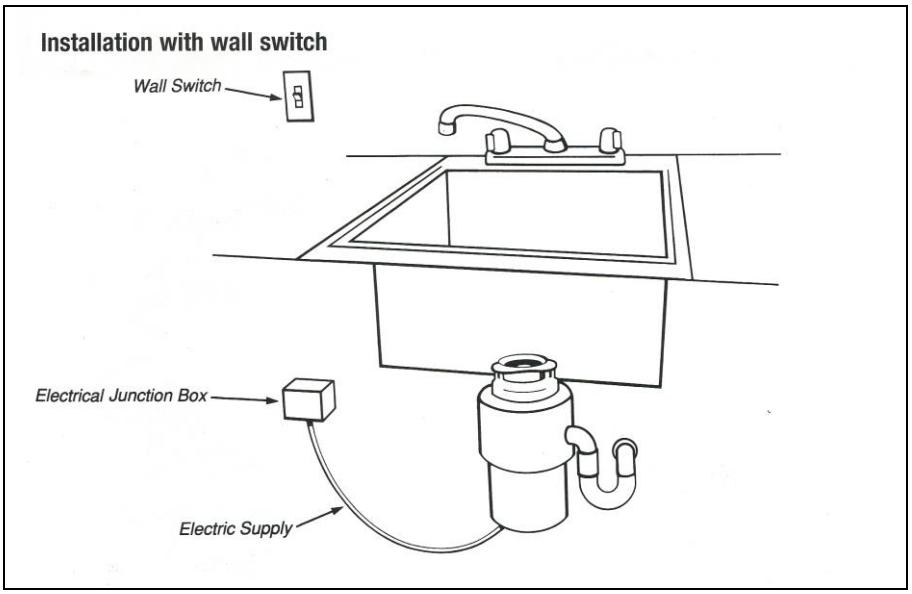

Стандартная комплектация

- ✓ Фланец крепления к мойке.
- ✓ Сервисный ключ Jum-Buster.
- ✓ Комплект для вывода в канализацию.

Диспоузер InSinkErator LC-50 может быть установлен в мойку любого размера с внутренним диаметром отверстия 90 мм (3 ½"). Монтируется без применения сварочных работ.