

Прайс массажных систем с установкой на ванну 2023





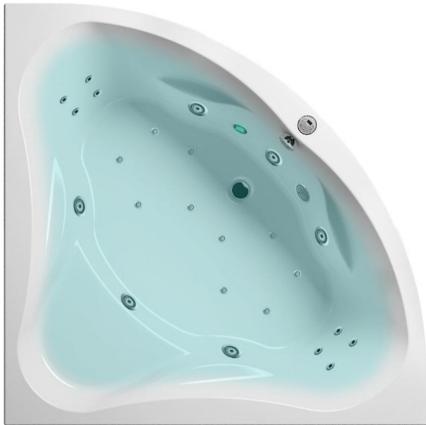

Опыт установки - 22 года. 100% контроль качества и полная проверка работоспособности. Гарантия на системы **EASY – 3 года**, на системы **RELAX, PRIME и LUX – 5 лет**.

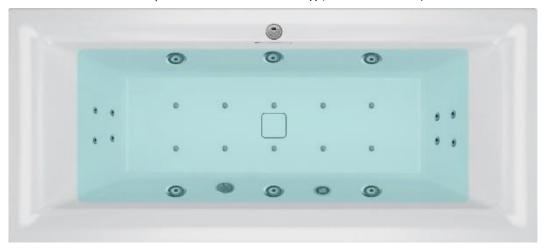

На рисунках изображена система LUX-В в разных по форме ваннах.

МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ. 12.05.2023		RELAX		EASY		PRIME		LUX			
Название системы	цена элемента	CHROMIO	MILK 1350W	HYDRO	AERO	HYDRO	AERO	Α	В	С	S
цена системы с установкой на ванну		150	1500	450	400	670	540	1190	1360	1570	2190
Хромотерапия с функцией паузы, 1 светильник 1.5W RGB	25					1	1	2			
Хромотерапия с функцией паузы, 1 светильник 9W RGB	50	1				*	*		1	2	2
Автодренажная помпа мощностью 600W	120			*				*			2
Автодренажная помпа мощностью 600W с защитой от сухого хода	145					*					
Автодренажная помпа мощностью 900W	150								*	*	
Минифорсунки для стоп, хром латунь, шт.	20			2		2					
Минифорсунки для спины, хром латунь, шт.	20			2		4		4	4	4	8
Минифорсунка с аэрацией для стоп, хром латунь, шт.	30							4	4	4	8
Мидифорсунки с аэрацией для общего массажа, хром, шт.	30			4							
Мидифорсунки с аэрацией для общего массажа, хром латунь, шт.	40					4		4	6		
Суперфорсунки с аэрацией и регулировкой для общего массажа, хром, шт.	45									6	6
Турбирование от отдельного компрессора 200 Вт	85									*	*
Аэрокомпрессор мощностью 400W с низким уровнем шума 63 дБ	100						*	*	*	*	*
Аэрокомпрессор мощностью 400W стандартный 70 дБ	75				*						
Аэрофорсунка, хром латунь шт.	20				10		10	10	10	10	20
Пульсирующий режим/ Таймер продолжительности массажа						*	*	*	*	*	*
Автоматическая и ручная сушка, датчик уровня воды								*	*	*	*
Тип пульта на борт ванны		Button	Button	Pneu	Pneu	4K1	4K1	4K1	P3D	P3D	P3D
Ароматерапия	25			*		*		*	*	*	*
Датчик температуры	20								*	*	*
Подогрев воды, 1500W	250							*	*	*	*
Блютуз аудио модуль Yamaha 2x15 Bm + 2 влагозащищённых динамика	120								*	*	*
	120			*	*	*	*	*	*	*	*
Ножки + отдельные крепления для силовых агрегатов	45	*	*	*	*	*	*				
Сифон для ванны с наполнением воды	90	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Сифон автомат крышка и пробка металл	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Каскадный смеситель на борт ванны model-02F или model-05F с врезкой	140	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Подголовник гелевый	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Сверление прочих отверстий по запросу заказчика, за 1 отверстие	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

^{★ -} входит в состав гидромассажной системы

⋆ - опция, возможно установить за доплату

Цены указаны в ЕВРО, включая НДС. Расчет производится в белорусских рублях по курсу на день покупки.



✓ применяемые в наших аэромассажных системах форсунки имеют плоский фасад. Форсунки изготовлены из латуни и покрыты хромом. Конструкция форсунки имеет выход воздуха по кольцу. Наружный диаметр форсунки − 19 мм. Обычно в аэросистеме устанавливается 10 форсунок. Форсунки равномерно распределяются по донышку ванны.



✓ минифорсунка для массажа спины или стоп ног. Форсунка имеет плоский фасад, на котором удобно лежать, изготовлена из латуни и покрыта хромом. Пропускная способность форсунки − 19 литров/мин, наружный диаметр − 30 мм. Устанавливаются парами.



✓ минифорсунка для массажа стоп. Форсунка имеет плоский, частично металлический фасад из хромированной латуни, направляемое сопло в пределах +/- 30 градусов, встроенную систему аэрации водной струи. Форсунка подключается по воде к помпе, по воздуху может быть подключена к магистрали аэрации или к компрессору для турбирования водной струи. Пропускная способность форсунки − 8 литров/мин, наружный диаметр − 29 мм. Устанавливаются парами.




✓ мидифорсунка для общего массажа. Форсунка имеет плоский хромированный фасад, направляемое сопло в пределах +/- 30 градусов, встроенную систему аэрации водной струи. Форсунка подключается по воде к помпе, по воздуху может быть подключена к магистрали аэрации или к компрессору для турбирования водной струи. Пропускная способность форсунки – 22 литра/мин, наружный диаметр – 65 мм. Устанавливаются по боковым стенкам ванны.





✓ мидифорсунка для общего массажа. Форсунка имеет плоский хромированный фасад, изготовленный из хромированной латуни. У форсунки направляемое сопло в пределах +/- 30 градусов и встроенная система аэрации водной струи. Форсунка подключается по воде к помпе, по воздуху может быть подключена к магистрали аэрации или к компрессору для турбирования водной струи. Пропускная способность форсунки − 22 литра/мин, наружный диаметр − 50 мм. Устанавливаются по боковым стенкам ванны.



✓ суперфорсунка для общего массажа. Форсунка имеет плоский хромированный фасад, направляемое сопло в пределах +/- 30 градусов, встроенную систему аэрации водной струи, а также имеет возможность регулировать силу водной струи. Форсунка подключается по воде к помпе, по воздуху может быть подключена к магистрали аэрации или к компрессору для турбирования водной струи. Пропускная способность форсунки − 32 литра/мин, наружный диаметр − 70 мм. Устанавливаются по боковым стенкам ванны.







Системы EASY

Включение и выключение массажа EASY производится посредством нажатия на пневмокнопку.

В аэросистеме EASY используется стандартный компрессор 400 Вт с электронной платой нормирования мощности, 10 аэрофорсунок. Защита компрессора от попадания воды обеспечивается воздушным клапаном.

В **гидросистеме** EASY используется помпа 600 Вт, 4 мидифорсунки для общего массажа, 2 минифорсунки для спины и 2 минифорсунки для массажа стоп.

Давление воды в системе 0,7 бар. Системы EASY гидро и EASY аэро могут дополнять друг друга.

Системы PRIME

PRIME системы в базе имеют цветную подсветку воды с функцией паузы, таймер массажа 25 минут, пульсирующий режим с интервалом 15 секунд. В аэросистеме PRIME используется компрессор 400 Вт с пониженным уровнем шума, 10 аэрофорсунок. Есть выбор 5 вариантов мощности компрессора. Защита компрессора от воды обеспечивается воздушным клапаном и верхним расположением дистрибъютера.

В **гидросистеме** PRIME используется помпа 600 Вт с защитой от сухого хода, 4 мидифорсунки для общего массажа, 4 минифорсунки для массажа спины и 2 минифорсунки для массажа стоп. Давление воды в системе 0,6 бар.

Системы LUX

LUX – полные системы массажа, включают в себя гидромассаж, аэромассаж и хромотерапию. В системах Lux установлен расширенный блок электроники, позволяющий реализовать такие функции как программный режим массажа, автоматическая и ручная сушка, управление мощностью компрессора и т.д.

LUX "A" — система построенная за счёт объединения систем Prime, используется пульт 4К1.

LUX "B", "C", "S" – используется пульт P3D и разный состав форсунок и силовых агрегатов.

Давление воды LUX "А" 0,7 бар. Давление воды LUX "В" 0,75 бар. Давление воды LUX "С" 0,6 — 1,1 бар. Давление воды LUX "S" 0,65 — 0,92 бар.

На чертеже изображена схема системы LUX "В"



Версия для хромотерапии (подводной подсветки) управляет

автоматически выключает подсветку, если она не будет выключена

паузу для текущего цвета подсветки. Встроенный таймер на 120 минут

пульт и электроника для систем RELAX.

принудительно раньше.

Версия для системы MILK управляет помпой высокого давления. Электроника имеет датчик уровня воды, предотвращающий запуск системы

включением и выключением цветной лампы, а также позволяет установить



- ✓ пульт и электроника для систем PRIME. (изображён пульт 4К1)
- Версия для аэромассажа управляет компрессором и его мощностью, а также хромотерапией (подводной подсветкой).
- Версия для гидромассажа управляет помпой и хромотерапией (подводной подсветкой).

Электроника имеет встроенный таймер продолжительности массажа 25 минут, пульсирующий режим с интервалом 15 секунд, контроллер подводной подсветки позволяет подключить до 4 ламп мощностью по 9 Вт.



✓ пульт и электроника для систем LUX. (изображён пульт P3D)

Электроника позволяет управлять помпой гидромассажа. компрессором аэромассажа, системой подогрева воды (опционально), турбирующим компрессором, а также хромотерапией.

Электроника позволяет организовать различные программы массажа, автоматическую сушку, задать время таймеров. Дополнительно к электронике можно подключить датчик температуры, аудиосистему Bluetooth, систему дезинфекции воды.



- Автодренажная помпа для гидромассажа. Крыльчатка попмы имеет керамо-графитовый подшипник, который смазывается водой. Помпа может быть оборудована датчиком сухого хода.
- ✓ Версия 600W имеет объем прокачки 300 л/мин при давлении 0,5 Бар.
- Версия 900W имеет объем прокачки 375 л/мин при давлении 0,5 Бар.



✓ Компрессор для аэромассажа. Компрессор обладает пониженным уровнем шума <65 дБ. Устанавливается стандартно в системы Prime и Lux. Мощность компрессора 400 Вт, достаточен для одновременной прокачки 30 аэрофорсунок.



✓ Усиленный каркас для ванны. Каркас позволяет равномерно распределить нагрузку и вес ванны, за него крепятся все силовые агрегаты ванны, в том числе и декоративный экран. Ванну на каркасе достаточно посадить на герметик и не крепить за стены. Каркас облегчает установку гидромассажной ванны и её последующее обслуживание. В системы LUX каркас уже включён.



 Автоматический сифон для ванны с наполнением водой. Наполнение ванны осуществляется через решётку, установленную в крышке перелива. Наполнение может быть подключено к любому смесителю, установленному в стену или борт ванны. Резьбовое соединение для подключения - 1/2". Сифон снабжен антизапаховым затвором, с подключением на канализацию 40/50 мм. Крышка и пробка выполнены из хромированной латуни.



✓ Автоматический сифон для ванны Сифон снабжен антизапаховым затвором, с подключением на канализацию 40/50 мм. Крышка и пробка выполнены из хромированной латуни.



 ✓ Ароматерапия. Контейнер ароматерапии устанавливается в гидромассажные системы. Представляет собой резервуар, врезаемый в борт ванны. Под отвинчивающейся декоративной крышкой расположен специальный контейнер, куда заливается ароматическое масло. Контейнер подключается в магистраль аэрации воды. При работе массажа воздух забирает запах ароматического масла и пропускает его через воду.



√ Каскадный смеситель на борт ванны model-02F. Комплектация: отдельно вентиль подачи холодной воды, отдельно вентиль подачи горячей воды, излив воды, душевая лейка с вынимающимся из-под ванны шлангом длиной 150 см, переключатель потока излив/лейка. При заказе данного смесителя, отверстия под его установку в ванне мы делаем бесплатно. Все необходимые шланги для подключения к водопроводу идут в комплекте смесителя.



✓ Каскадный смеситель на борт ванны model-05F. Комплектация: отдельно вентиль подачи холодной воды, отдельно вентиль подачи горячей воды, излив воды, душевая лейка с вынимающимся из-под ванны шлангом длиной 150 см, переключатель потока излив/лейка. При заказе данного смесителя, отверстия под его установку в ванне мы делаем бесплатно. Все необходимые шланги для подключения к водопроводу идут в комплекте смесителя.



✓ Гелевый подголовник для ванны черного цвета. Легко принимает форму большинства ванн, хорошо держится за поверность ванны.